
Rechte hoek

Réf. 0656.AD · Overlooproosters, Zwembaduitrusting

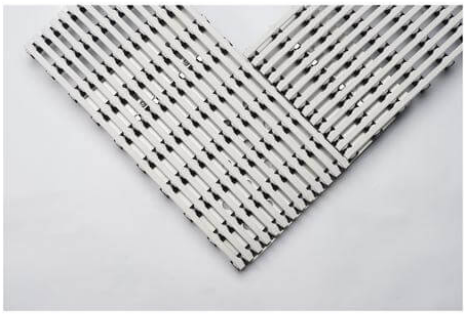

Overlooprooster in soepel PVC versterkt met GFK, antislip DIN 51097 C, fungicide behandeling, 12 kleuren, hoogtes 20 tot 35 mm.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Overlooprooster in soepel PVC versterkt met GFK, voor de overloopgoten van openbare zwembaden, recreatiebaden, balneotherapie en zeewaterbaden.

Sterke punten

- Glasvezelstaven die een hoge mechanische sterkte geven
- Blijft oprolbaar, wat hantering en reiniging vergemakkelijkt
- Antislipprofiel klasse C volgens DIN 51097 voor badgasten op blote voeten
- Geïntegreerde fungicide behandeling, duurzaam in een gechloreerde omgeving

Afmetingen en kleuren

8 hoogtes van 20 tot 35 mm, breedte tot 580 mm. 12 kleuren naar keuze: blauw, mint, groen, geel, oranje, rood, bruin, wit, grijs, zwart, ivoor, lila.

CARACTÉRISTIQUES

Kleur	Blauw, Mint, Groen, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Wit, Grijs, Zwart, Ivoor, Lila
Materiaal	Soepel PVC / versterkt GFK (glasvezel)
Norm(en)	Antislipklasse C – DIN 51097 (blotevoetenzones in natte omgeving)
Gewicht	ca. 12 kg/m² (bij 23 mm)
Gebruik	Zwembadrand, kleedkamer, sauna, thermen, zorginstellingen – Gebruik op blote voeten en met schoenen

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (7)

Référence	Désignation
0656.AD.400	Rechte hoek - Breedte 351 tot 400mm
0656.AD.350	Rechte hoek - Breedte 301 tot 350mm
0656.AD.300	Rechte hoek - Breedte 251 tot 300mm
0656.AD.250	Rechte hoek - Breedte 201 tot 250mm
0656.AD.200	Rechte hoek - Breedte 151 tot 200mm
0656.AD.150	Rechte hoek - Breedte 101 tot 150mm
0656.AD.100	Rechte hoek - Breedte tot 100 mm

AUTRES VUES

