
Verbindingsstuk voor overlooprooster

Réf. 0656.JONCTION · Overlooproosters, Zwembaduitrusting

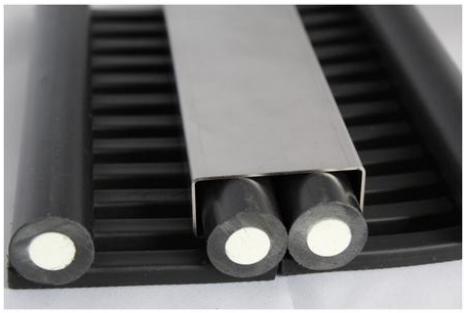

Verbindingsstuk voor overlooprooster in soepel PVC versterkt met glasvezel, antislip klasse C, hoogtes 20 tot 35 mm.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Verbindingsstuk om overlooproosters in soepel PVC te verlengen en te verbinden in openbare zwembaden, recreatiebaden, balneotherapie en zeewaterbaden.

Het is gemaakt van hetzelfde materiaal, soepel PVC versterkt met GFK-staven in glasvezel. Het behoudt het antislipprofiel klasse C volgens DIN 51097 en de antibacteriële fungicide behandeling.

Het is te combineren met de roosters in acht hoogtes (20 tot 35 mm) en twaalf kleuren, voor assemblages op maat zonder visuele onderbreking op de overloopgoot.

CARACTÉRISTIQUES

Kleur	Blauw, Mint, Groen, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Wit, Grijs, Zwart, Ivoor, Lila
Materiaal	Soepel PVC / versterkt GFK (glasvezel)
Norm(en)	Antislipklasse C – DIN 51097 (blotevoetenzones in natte omgeving)
Gewicht	ca. 12 kg/m² (bij 23 mm)
Gebruik	Zwembadrand, kleedkamer, sauna, thermen, zorginstellingen – Gebruik op blote voeten en met schoenen