
Jonction pour caillebotis à goulotte

Réf. 0656.JONCTION · Caillebotis de piscine, Equipements de bassin

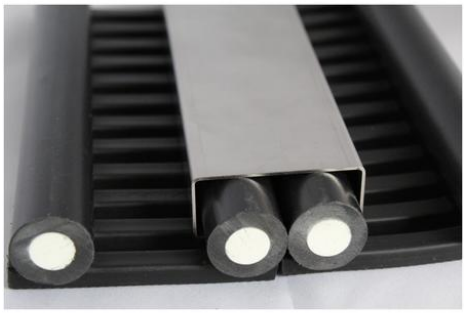

Élément de jonction pour caillebotis de goulotte en PVC souple renforcé fibre de verre, antidérapant classe C, hauteurs 20 à 35 mm.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Élément de jonction pour prolonger et raccorder les caillebotis à goulotte en PVC souple des piscines publiques, piscines ludiques, balnéothérapies et bassins d'eau de mer.

Il est fait dans la même matière, du PVC souple renforcé par barres GFK en fibre de verre. Il garde la profilure antidérapante classe C selon DIN 51097 et le traitement fongicide antibactérien.

Il se combine avec les caillebotis en huit hauteurs (20 à 35 mm) et douze coloris, pour des assemblages sur mesure sans rupture visuelle sur la goulotte.

CARACTÉRISTIQUES

Coloris	Bleu, Menthe, Vert, Jaune, Orange, Rouge, Brun, Blanc, Gris, Noir, Ivoire, Lila
Matière	PVC souple / GFK renforcé (fibre de verre)
Norme(s)	Antidérapance classe C – DIN 51097 (zones pieds nus en milieu humide)
Poids	env. 12 kg/m² (à 23 mm)
Usage	Bord de bassin, vestiaire, sauna, thermes, établissements de santé – Usage pieds nus et chaussures